HOGO.EU

PROTECT BEFORE CONNECT



FONCTION SCAN SEUL DE MÉDIA USB

Accédez à la fonction de scan
en cliquant sur ce bouton :



Scannez un média USB en lecture seule
Les menaces sont détectées mais pas supprimées.

A la fin de votre scan, une pop-up apparaitra
avec l'un des icônes suivants :

AUCUNE MENACE DÉTECTÉE
Le périphérique ne contient pas de fichiers dangereux

AVERTISSEMENTS DÉTECTÉS (selon paramétrage)
Mais le périphérique ne contient pas de fichiers dangereux

MENACES OU ERREURS DÉTECTÉES
Le périphérique peut représenter un danger

FONCTION SMART-TRANSFERT AVEC ANALYSE DES DONNÉES

Accédez à la fonction de Smart-transfert
en cliquant sur ce bouton :



Récupérez et analysez les fichiers d'un média USB non sûr
et les copier sur un média USB maîtrisé

A la fin de votre scan, une pop-up apparaitra
avec l'un des icônes suivants :

SÉLECTION ET COPIE DES FICHIERS

La station vous invite à choisir tout ou partie des fichiers sur votre média USB source.

DÉCONTAMINATION ET FILTRAGE DES DONNÉES

A la fin de la copie des fichiers, ceux-ci seront analysés et filtrés selon les réglages de la station. Cette procédure est automatique.

RESTITUTION DES DONNÉES SUR UN MÉDIA USB SÛR

A la fin de l'analyse, la station vous demandera d'insérer un média sûr, puis de valider : les fichiers sains seront alors copiés sur ce média USB selon les réglages de la station.

FONCTION DÉCONTAMINATION

Accédez à la fonction décontamination
en cliquant sur ce bouton :



Scannez un média USB.
Les menaces sont supprimées automatiquement.

A la fin de votre scan, une pop-up apparaitra
avec l'icône suivant :



MENACES DÉTECTÉES ET SUPPRIMÉES

Le périphérique ne contient plus de fichier dangereux.

MENACES DÉTECTÉES OU MISES EN QUARANTAINE

Le ou les fichiers dangereux sont supprimés ou isolés et protégés par mot de passe, selon le réglage de votre station.

RUPTURE PROTOCOLAIRE



Connectez le média USB à la station,
laissez-vous guider par les pop-ups



Choisissez les fichiers ou
les dossiers à transférer



Le scan est réalisé automatiquement
par la station S3



Changez de média USB
Récupérez vos données

LES TRANSFERTS RÉSEAU

ENVOI DES DONNÉES DEPUIS LA STATION S3 - RÉCUPÉRATION SUR LE RÉSEAU





Connectez le média USB à la station, suivez les pop-ups & envoyez vos fichiers sur le réseau. Notez l'identifiant et le code PIN fourni par la station.

Sur "https://VOTRE_SERVEUR/sfs/" récupérez vos données décontaminées sur votre poste via votre navigateur web. Notez l'identifiant et le code PIN fourni par la station.

ENVOI DES DONNÉES DEPUIS LE RÉSEAU - RÉCUPÉRATION SUR LA STATION





Connectez vous à l'interface "https://VOTRE_SERVEUR/sfs/" via votre navigateur, sélectionnez et envoyez vos fichiers

Suivez les instructions sur la station et récupérez vos données sur un média USB sûr

LES JOURNAUX DES STATIONS S3

EXPORTEZ VOS JOURNAUX POUR ARCHIVAGES OU COMMUNICATION AU SUPPORT

1. Cliquez sur ce logo afin d'accéder aux paramètres de votre station.



2. Cliquez sur cette icône pour modifier le mot de passe d'administration fourni par Hogo.




3. Accédez à la page "Journaux" depuis les paramètres de votre station.



4. Connectez un média USB à la station et cliquez sur le bouton "Exporter logs de scan" et les " logs techniques".

OBTENIR LES JOURNAUX DU S3 AGENT

1 Lancez l'IHM du S3Agent depuis l'icône de la barre des tâches "tray" puis cliquez sur "+"

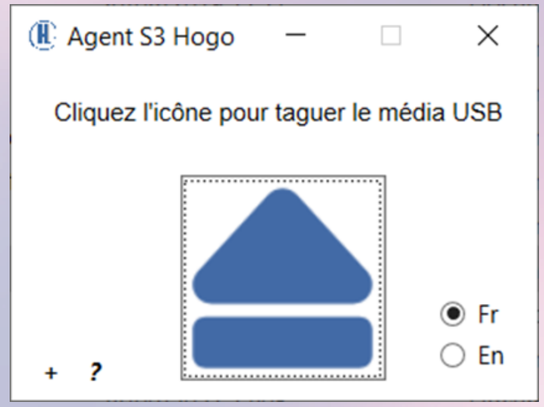


2 Entrez le mot de passe d'administration fourni par Hogo, cochez la case "Troubleshooting"




Réalisez ensuite la manipulation nécessitant une demande de support.

OBTENIR LES JOURNAUX DU S3 AGENT

3 Ouvrez l'observateur des évènements Windows depuis le menu “Démarrer", et identifiez le "S3Log" dans les "journaux des applications".

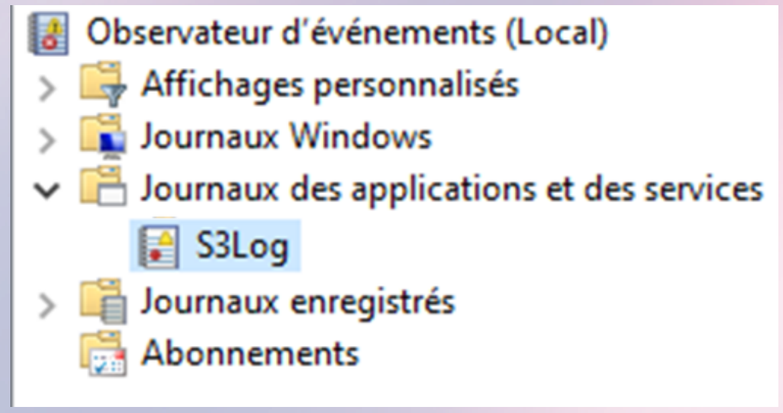

4 Cliquez-droit sur "S3Log" et enregistrez-le sur votre poste pour envoi à Hogo.



Dans le S3Agent, n'oubliez pas de décocher la case "Troubleshooting".

MISE A JOUR DE LA STATION S3

1. Cliquez sur la roue crantée pour accéder aux paramètres de la station et saisir le mot de passe d'administration fourni par Hogo.



2. Accéder au centre de "Mise à jour" et séléctionner la mise à jour à réaliser.



3. En cas de MAJ manuelle, sélectionner le fichier .jit à la racine de votre média USB.
Si MAJ automatique cliquer sur "Mise à jour". Attendez la fin de la mise à jour, puis redémarrez la station.

S3SRV : ACCÈS ET DASHBOARD

1. Connexion "https://VOTRE_SERVEUR"
Accédez au serveur sur votre navigateur, avec les accès fournis par Hogo.



2. Sur le tableau de bord, accédez à la liste de vos équipements Hogo.



3. Créez des politiques de sécurité pour administrer à distance tous vos systèmes.




S3SRV : LOGS & STATISTIQUES

1. Sélectionnez une période à visualiser, ou laissez "voir tout".



2. Visualisez les statistiques de vos stations via les graphiques de la page.

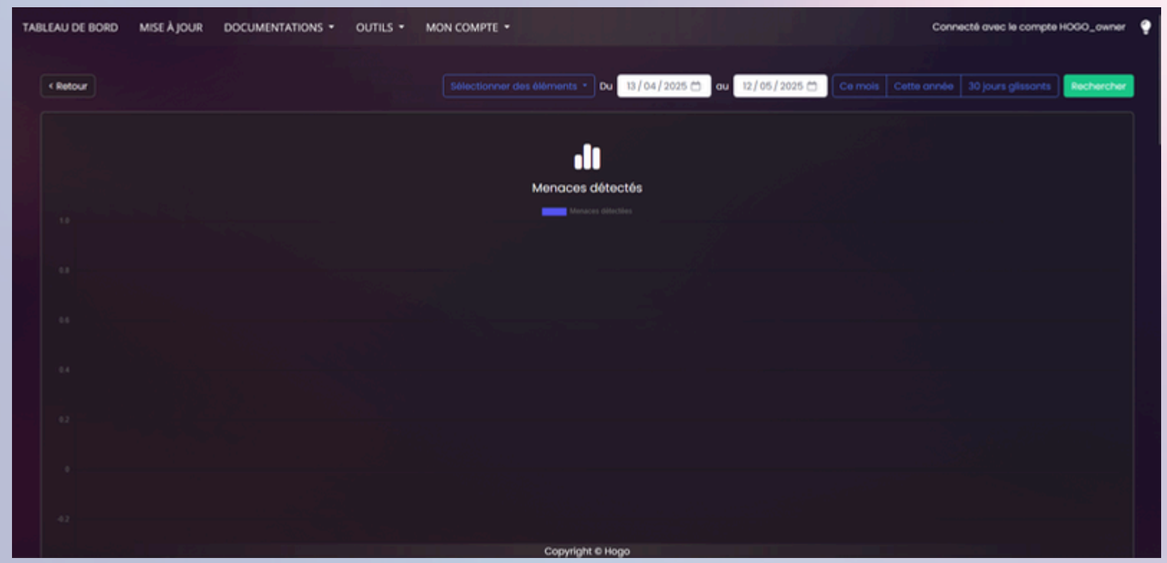

S3SRV : RÉGLAGES DES STATIONS

1. Créez des politiques de sécurité pour administrer à distance tous vos systèmes.



2. Créez différents groupes de sécurité pour appliquer plusieurs stratégies.



3. Adaptez vos règles de sécurité : paramètres de scan, réseaux, services...



4. Lancez manuellement ou automatiquement les synchronisations via vos stations.



Hogo vous remercie !

Pour toutes informations complémentaires,

n'hésitez pas à contacter notre équipe support :

https://support.hogo.eu